


Magnum Battery!

#loveled

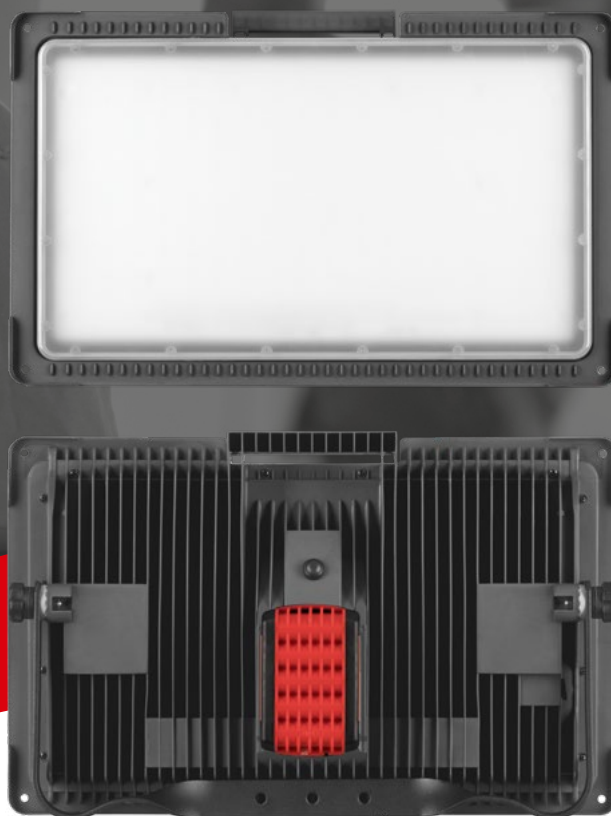

AKKU-FLUTLICHTER KOMPATIBEL MIT BOSCH
PROFESSIONAL 18V AKKU SYSTEM.

Magnum Battery!

#loveled



37,5 h

UNUNTERBROCHENER BETRIEB
AUF BATTERIEKRAFT

Die Lampenfamilie **MAGNUM BATTERY** ist eine professionelle, mobile und kabellose Arbeitsplatz-Beleuchtung, die zu 100 % in der EU hergestellt wird. Dank vielen nützlichen Funktionen sowie zahlreichen Accessoires, kann sie mit Erfolg überall dort eingesetzt werden, wo eine starke Beleuchtung und eine robuste Konstruktion mit einer langen Lebensdauer benötigt werden.

Allein für die Firma Bosch können die Lampen mit ca. 180 Elektrowerkzeugen zusammenarbeiten. Akkus sind hier in den Varianten mit einer Kapazität von 2 Ah erhältlich.

180+

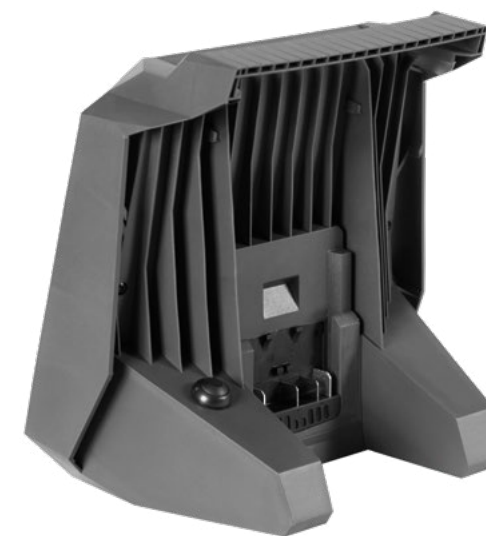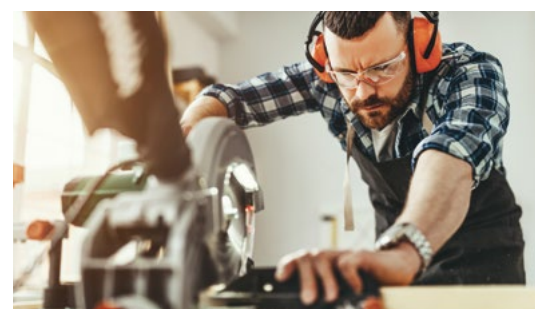

9250 lm

MAXIMALER LICHTSTROM

EFFIZIENTE UND ENERGIESPARENDE LED-DIODEN

Die Lampen besitzen einen Schalter mit 4-stufiger Lichtstromregelung, der innerhalb dieser Familie **zwischen 200 lm und 9250 lm beträgt.**

MAGNUM BATTERY gewährleistet einen maximalen

Lichtstrom bei minimalem Energieverbrauch. Dank der außerordentlichen Effektivität von LED-Dioden, erzielt die Lampe bis zu 20 % bessere Parameter im Vergleich zu Leuchtstoffmitteln oder Halogenleuchten. Die Lampen zeichnen sich auch durch eine sehr lange Lebensdauer von bis zu 50 000 Stunden aus.

50

Tsd. h

LEBENSDAUER DER LED-DIODEN

SCHIRM DER HÖCHSTEN QUALITÄT

Der Schirm besteht aus Polycarbonat der neusten Generation, und garantiert eine **maximal hohe (80 %) Durchlässigkeit von sichtbarem Licht** und der dem Infrarot nahen Wellen bis zu sogar 1100 nm. Er ist beständig gegen die Einwirkung eines breiten Temperaturbereichs, und seine Transparenz bleibt bei Temperaturen von -30 °C bis +80 °C erhalten.

BREITE KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

Der Lichtstrom der Lampe kann **bequem eingestellt** und **genau auf die beleuchtete Fläche gerichtet** werden. **Der in mehreren Positionen einstellbare Arm erleichtert die Aufstellung der Leuchte unter einem beliebigen Winkel.** Das dedizierte **Future Stand Stativ** mit patentiertem und innovativem **Click Head System**, ermöglicht die werkzeugfreie und blitzschnelle Montage der Lampen aus der Familie **MAGNUM BATTERY**.



Magnum Battery XS

#loveled



5 JAHRE
GARANTIE

AUSGEWÄHLTE TECHNISCHE PARAMETER

- Lampenleistung (W): 20
- Maximaler Lichtstrom (lm): 2300
- Farbtemperatur (K): 4000
- Schutzart: III
- Montage: auf Oberflächen, auf einem Stativ
- Gehäuse: Polypropylen (PP)
- Schirm: Polycarbonat (PC)
- Schlagfestigkeitsklasse: IK09
- Dichtheitsgrad: IP20
- Stromversorgung: 18V 2Ah 5Ah
- Mitteilung über niedrigen Akkuladestand
- Abmessungen H/B/T [mm]: 205/212/124
- Schalter: 4-stufige Lichtstromregelung: 200 lm; 750 lm; 1500 lm; 2300 lm

LEICHTIGKEIT, HANDLICHKEIT UND KOMFORT

Die Lampen aus der Familie MAGNUM BATTERY sind sehr leicht, sie wiegen inklusive Batterie je nach Version lediglich zwischen 0,82 kg und 2,4 kg. Das ist zweifellos eine große Erleichterung beim Transport und bei der Handhabung der Lampe während der Arbeit oder ihrem Anbringen an untypischen Stellen.



VARIANTEN

Art.-Nr.	Nennleistung (W)	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Akku	Gewicht Set (kg)
0509006	20	4000	2200	-	0,47
0509013	20	4000	2300	2Ah	1,26
0509020	20	4000	2300	2Ah	1,66

Die Lampenparameter sind mit der nach der Norm zulässigen Toleranz angegeben. Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Produktparameter im Zuge der Verbesserung gegen nicht schlechtere Parameter zu ändern sowie und Konstruktionsänderungen oder Modernisierungen vorzunehmen. Die in der Broschüre enthaltenen Materialien sind kein kommerzielles Angebot.

Magnum Battery M

#loveled



VARIANTEN

Art.-Nr.	Nennleistung (W)	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Akku	Gewicht Set (kg)
0509228	30	4000	4050	-	1,7
0509235	30	4000	4050	2Ah	2,3



5 JAHRE
GARANTIE

AUSGEWÄHLTE TECHNISCHE PARAMETER

- Lampenleistung (W): 30
- Maximaler Lichtstrom (lm): 4050
- Farbtemperatur (K): 4000
- Schutzart: III
- Montage: auf Oberflächen, auf einem Stativ
- Gehäuse: Polypropylen (PP)
- Schirm: Polycarbonat (PC)
- Schlagfestigkeitsklasse: IK10
- Dichtheitsgrad: IP20
- Stromversorgung: 18V 2Ah 5Ah
- Mitteilung über niedrigen Akkuladestand
- Abmessungen H/B/T/Z [mm]: 205/400/82
- Schalter: 4-stufige Lichtstromregelung: 500 lm; 1850 lm; 2750 lm; 4050 lm



SCHIRM DER HÖCHSTEN QUALITÄT


Dank der Anwendung eines Frost-Diffusors, haben die Lampendesigner den Blendfaktor minimiert. In der LED-Technologie ausgeführte Lampen erhitzen sich nicht, daher können sie selbst nach gut einem Dutzend Stunden des Betriebs sicher berührt und getragen werden, und stellen keine potenzielle Brandquelle bei Kontakt mit leicht entzündlichen Stoffen dar.

MIT DER GESAMTEN MAGNUM BATTERY FAMILIE KOMPATIBLES ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Name	Kapazität	Nettogewicht (kg)
0509150	BOSCH AKKU 18V	2Ah	0,6
0509174	BOSCH LADEGERÄT EU 18V	-	0,4

Magnum Battery L

#loveled

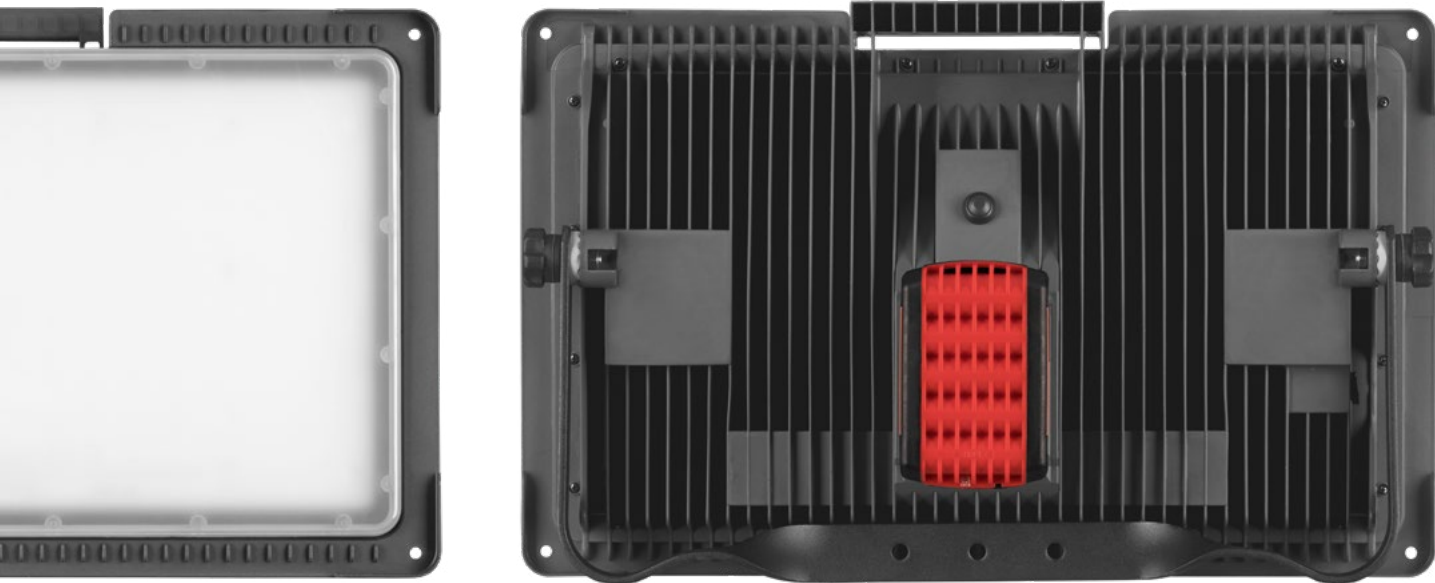

5 JAHRE
GARANTIE

AUSGEWÄHLTE TECHNISCHE PARAMETER

- Lampenleistung (W): 70
- Maximaler Lichtstrom (lm): 9250
- Farbtemperatur (K): 4000
- Schutzart: III
- Montage: auf Oberflächen, auf einem Stativ
- Gehäuse: Polypropylen (PP)
- Schirm: Polycarbonat (PC)
- Schlagfestigkeitsklasse: IK10
- Dichtheitsgrad: IP20
- Stromversorgung: 18V 2Ah 5Ah
- Mitteilung über niedrigen Akkuladestand
- Abmessungen H/B/T [mm]: 300/478/84
- Schalter: 4-stufige Lichtstromregelung: 1000 lm, 3800 lm, 5650 lm, 9250 lm

BESTÄNDIGKEIT UND SCHLAGFESTIGKEIT

Das Gehäuse besteht aus einem beständigen und elastischen Material, das ein maximales Niveau an Schlagfestigkeit garantiert: IK10*. Dadurch kann die Lampe auch unter Bedingungen eingesetzt werden, die für mechanische Schäden anfällig sind (z. B. auf Baustellen), und der Sturz vom Stativ stellt keine Gefahr für die weitere Funktionstüchtigkeit der Lampe dar.

* ohne installierten Akku

VARIANTEN

Art.-Nr.	Nennleistung (W)	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Akku	Gewicht Set (kg)
0509259	70	4000	9250	-	2,1
0509266	70	4000	9250	2Ah	2,7

MIT DER GESAMTEN MAGNUM BATTERY FAMILIE KOMPATIBLES ZUBEHÖR





Serwo GmbH

Benzstraße 4 – 6
51381 Leverkusen

order@serwo.eu
www.serwo.eu

Ihr Ansprechpartner

Herr Jens Schulze
jens.schulze@serwo.eu

powered by

