



**The
art of
painting!**

#paintsmart



LACKVERARBEITUNGSSYSTEM

One step ahead!

#paintsmart

Das innovative **ONYX LACKVERARBEITUNGSSYSTEM** ist eine Becher-im-Becher-Lösung und vereint die Vorteile bewährter Systeme. Die einfache Anwendung gestaltet das Lackieren effizienter, schneller und sauberer.

Gleichzeitig wird der Verbrauch von Reinigungs- und Löse-mitteln deutlich minimiert: Dies spart nicht nur Materialkosten und Zeit für Reinigungsarbeiten, sondern verringert auch die Umweltbelastung erheblich.

Zur Vermeidung von unnötigem Kunststoffmüll wurde bei der Entwicklung und Herstellung der einzelnen Komponenten der Materialeinsatz auf das absolut Notwendigste reduziert und dabei dennoch der Fokus auf gute Stabilität und hochwertige Qualität gelegt. Hierdurch wird im Vergleich zu anderen Lack-verarbeitungssystemen eine beachtliche Menge Kunststoff eingespart und somit ein Beitrag zu einer besseren Ökobilanz beim Lackieren geleistet.

Überzeugen Sie sich von den Vorteilen, und steigern Sie durch die Verwendung unseres **ONYX LACKVERARBEITUNGS-SYSTEMS** Ihre Produktivität und erhöhen gleichzeitig die Qualität bei der täglichen Anwendung in diversen Einsatz-gebieten:



Automotive



Baumaschinen



Schifffahrt



Luftfahrt



Schienenverkehr



Zweiräder



Möbelbau



Industrie



JEDES SET ENTHÄLT



Außenbecher



2x

Einweg-Innenbecher




50x

Deckel



50x

Filtersiebe

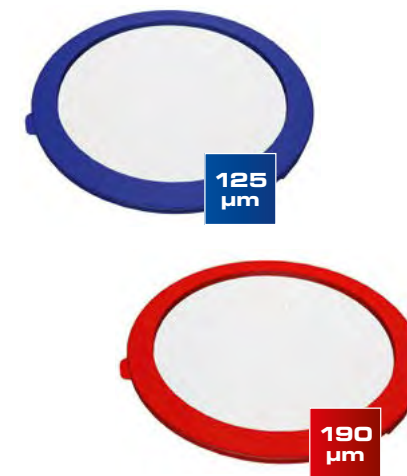

50x

Verschlusskappen




20x

All you need for perfection!

#paintsmart

Filtersiebe in 2 Ausführungen

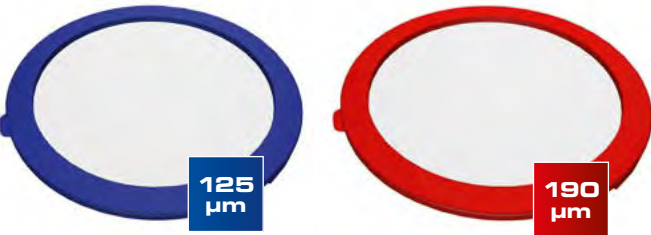

Für eine klare Farbunterscheidung und höchstmögliche Prozess-Sicherheit!

Becher-System in 4 Größen



Adapter – Deep Black Serie Extra leicht aus Aluminium



Finden Sie den richtigen Adapter für nahezu alle gängigen Lackierpistolen!

Jedes Set enthält

- 2x Außenbecher
- 50x Einweg-Innenbecher
- 50x Deckel
- 50x Filtersiebe
- 20x Verschlusskappen

Lackverarbeitungs- system

	200 ml	400 ml	600 ml	800 ml
125 µm	Art. Nr. 8125200	Art. Nr. 8125400	Art. Nr. 8125600	Art. Nr. 8125800
190 µm	Art. Nr. 8190200	Art. Nr. 8190400	Art. Nr. 8190600	Art. Nr. 8190800

Ersatz- Außenbecher 5 Stk.

200 ml	400 ml	600 ml	800 ml
Art. Nr. 8000200	Art. Nr. 8000400	Art. Nr. 8000600	Art. Nr. 8000800

Ersatz- Filtersiebe 25 Stk.

125 µm	190 µm
Art. Nr. 8125000	Art. Nr. 8190000

Ersatz- Verschluss- kappen 20 Stk.

Art. Nr. 8000000

Adapter – Deep Black Serie

- Art. Nr. 8000001: 1/4 Außengewinde, 19 BSP
- Art. Nr. 8000002: 1/4 Außengewinde, 19 BSP
- Art. Nr. 8000003: M16 x 1,5 Innengewinde
- Art. Nr. 8000004: Trapezoidal
- Art. Nr. 8000005: 3/8 Außengewinde, 19 BSP
- Art. Nr. 8000006: M16 x 1,5 Außengewinde
- Art. Nr. 8000007: M12 x 1,0 Außengewinde
- Art. Nr. 8000008: M12 x 1,5 Außengewinde

- Art. Nr. 8000009: M18 x 1,5 Innengewinde
- Art. Nr. 8000010: 3/8 Innengewinde, 18 NPS
- Art. Nr. 8000011: M14 x 1,0 Innengewinde
- Art. Nr. 8000012: 1/8 Außengewinde, 28 BSP
- Art. Nr. 8000013: 7/16 Außengewinde, 14 UNC
- Art. Nr. 8000014: M10 x 1,0 Außengewinde
- Art. Nr. 8000015: Trapezoidal

VARIANTEN

IN 5 SCHRITTEN STARTKLAR

VOR DEM EINSATZ



1. Setzen Sie den flexiblen Einweg-Innenbecher in den stabilen Mehrweg-Außenbecher ein. Mischen Sie die Farbe direkt im Einweg-Innenbecher.



2. Drücken Sie das Filtersieb in die dafür vorgesehene Aussparung im Deckel (Hinweis: blauer Filter = 125 µm, roter Filter = 190 µm). Deckel mit eingesetztem Filter auf den festen Mehrweg-Außenbecher aufsetzen und drehen, bis dieser einrastet.



3. Passenden Adapter wählen und an der Lackierpistole befestigen. Lackierpistole um 180° drehen und Adapter mit leichtem Druck und gleichzeitiger Drehung an dem Deckel fixieren.



4. Den Abzugsbügel der Lackierpistole so lange betätigen, bis Farbe austritt. So kann enthaltene Luft vor dem eigentlichen Lackiervorgang entweichen.



5. Anschließend die Lackierpistole wieder in die Ursprungsposition drehen und den Luftdruck entsprechend den Vorgaben des Lackherstellers regulieren – das System ist nun bereit für den Einsatz.

NACH DEM LACKIERVORGANG



DEMONTAGE

Nach dem Lackiervorgang die Luftzuleitung trennen, die Lackierpistole erneut auf den Kopf drehen und den Abzugsbügel betätigen. Die überschüssige Farbe wird so aufgefangen. Lackierpistole durch gleichzeitiges Drehen und Ziehen entfernen.



LAGERUNG

Zur Lagerung der nicht verwendeten Farbe den Deckel luftdicht verschließen. Die extra große Verschlusskappe bietet die Möglichkeit auch kopfüber zu lagern und verhindert somit ein Austrocknen des Filtersiebes.



ENTSORGUNG

Nachdem die Farbe vollständig aufgebraucht wurde, können die Einweg-Komponenten des Systems entsprechend den regionalen Vorschriften entsorgt werden. Sollte der Mehrweg-Außenbecher einmal gewechselt werden müssen, kann der benutzte dem herkömmlichen Polypropylen-Recyclingkreislauf zugeführt werden.

SIMPLE! CLEVER! CLEAN!



Farbe bekennen!





Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler
oder senden Sie eine E-Mail an: sales@serwo.eu



Benzstraße 4 – 6

51381 Leverkusen

www.serwo.eu

[illegible]